


СЕРИЯ 6730: система предустановленного дозирования

Технические характеристики:

- входной \выходной размер расходомера: DN 25 (1 ")
- диапазон расхода: 240 – 2400 л\ч
- тип жидкости: дизельной топливо / смазочные масла
- макс. рабочая температура: + 60 ° C
- макс. рабочее давление: около 1 МПа
- фильтрующий элемент (многораз.)- 150 микрон
- материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316
- уплотнения – тефлон
- вращающийся поршень – PEEK
- (полиэфирэфиркетон)
- взрывозащищенный импульсный выход

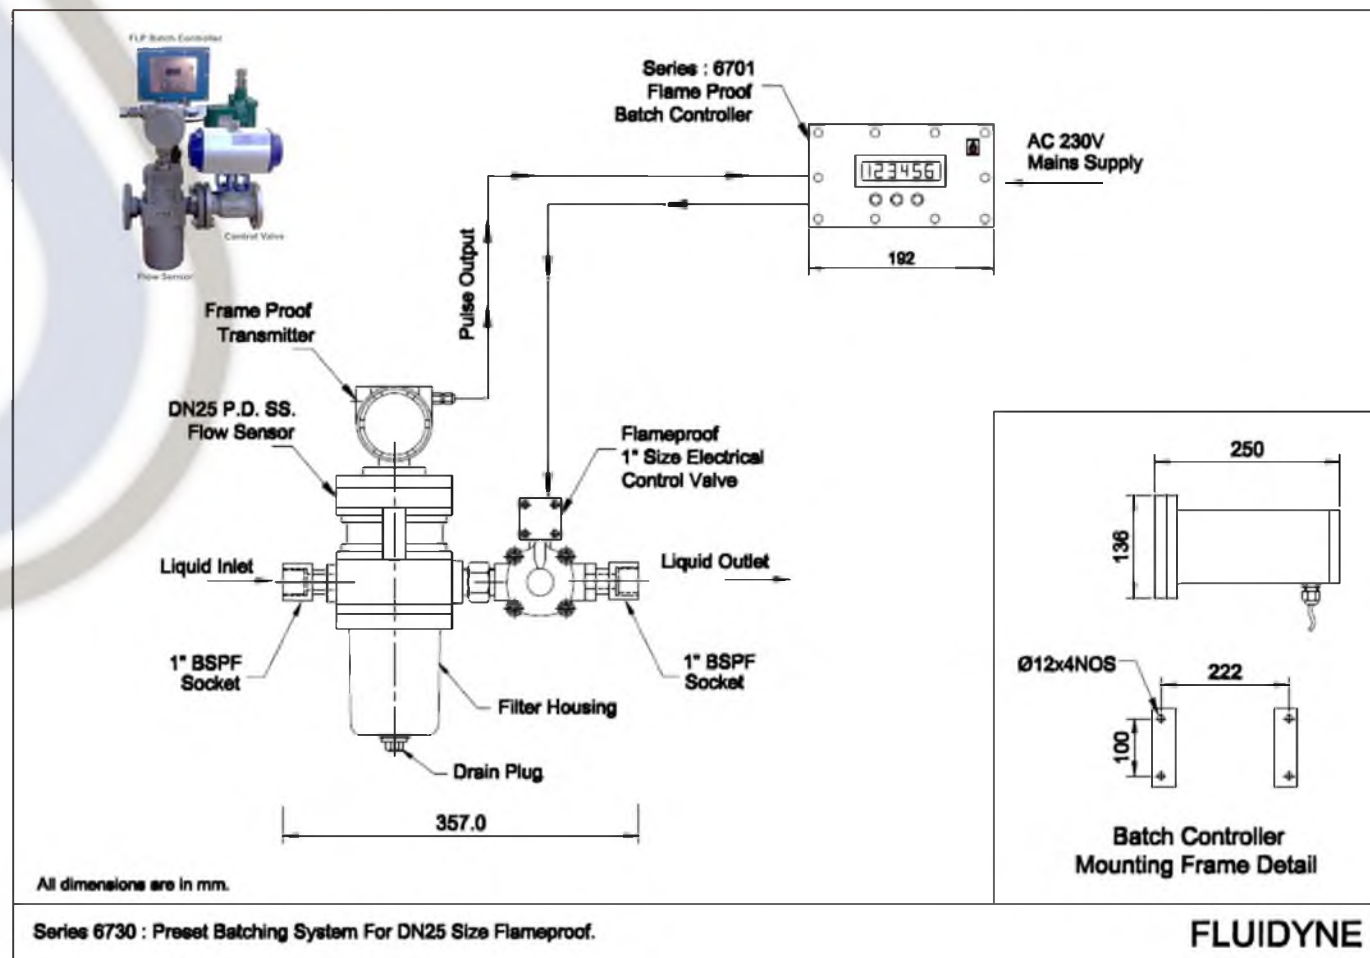

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-39


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: arq@nt-rt.ru || Сайт: <http://aquametro.nt-rt.ru>

СЕРИЯ 6730: система предустановленного дозирования

Технические характеристики:


- входной \выходной размер расходомера: DN 40 (1 1/2 ")
- диапазон расхода: 600 – 6 000 л\ч
- тип жидкости: дизельной топливо / смазочные масла
- макс. рабочая температура: + 60 ° C
- макс. рабочее давление: около 1 МПа
- фильтрующий элемент (многораз.)- 150 микрон
- материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316
- уплотнения – тефлон
- вращающийся поршень – PEEK (*полиэфирэфиркетон*)
- взрывозащищенный импульсный выход

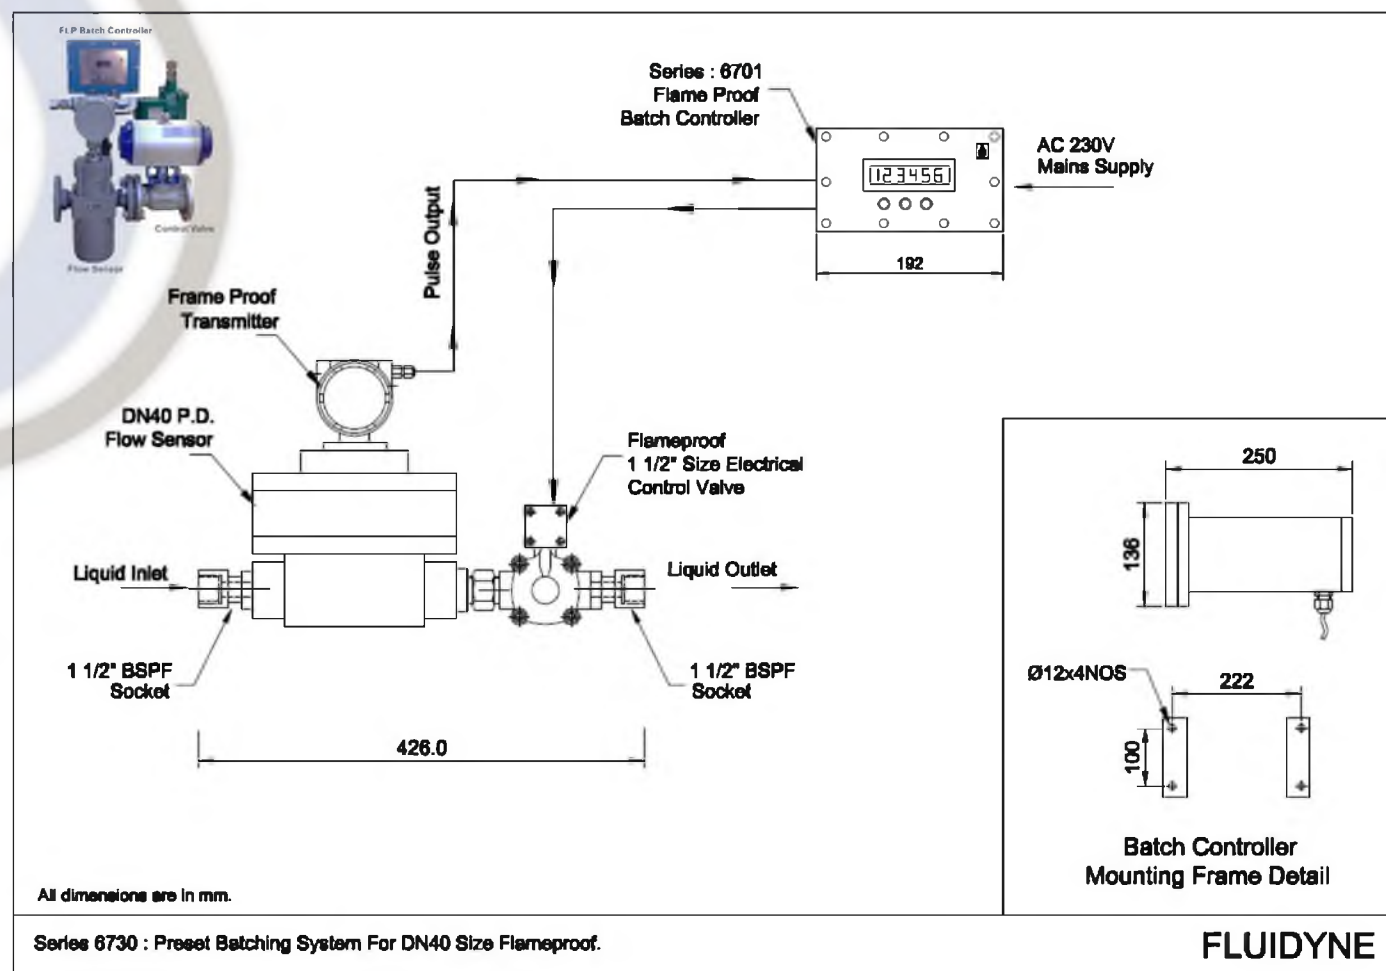

СЕРИЯ 6730: система предустановленного дозирования

Технические характеристики:

- входной \выходной размер расходомера: DN 50 (2 ")
- диапазон расхода: 1 200 – 12 000 л\ч
- тип жидкости: дизельной топливо / смазочные масла
- макс. рабочая температура: + 60 ° C
- макс. рабочее давление: около 1 МПа
- фильтрующий элемент (многораз.)- 150 микрон
- материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316
- уплотнения – тефлон
- вращающийся поршень – PEEK (*полиэфирэфиркетон*)
- взрывозащищенный импульсный выход

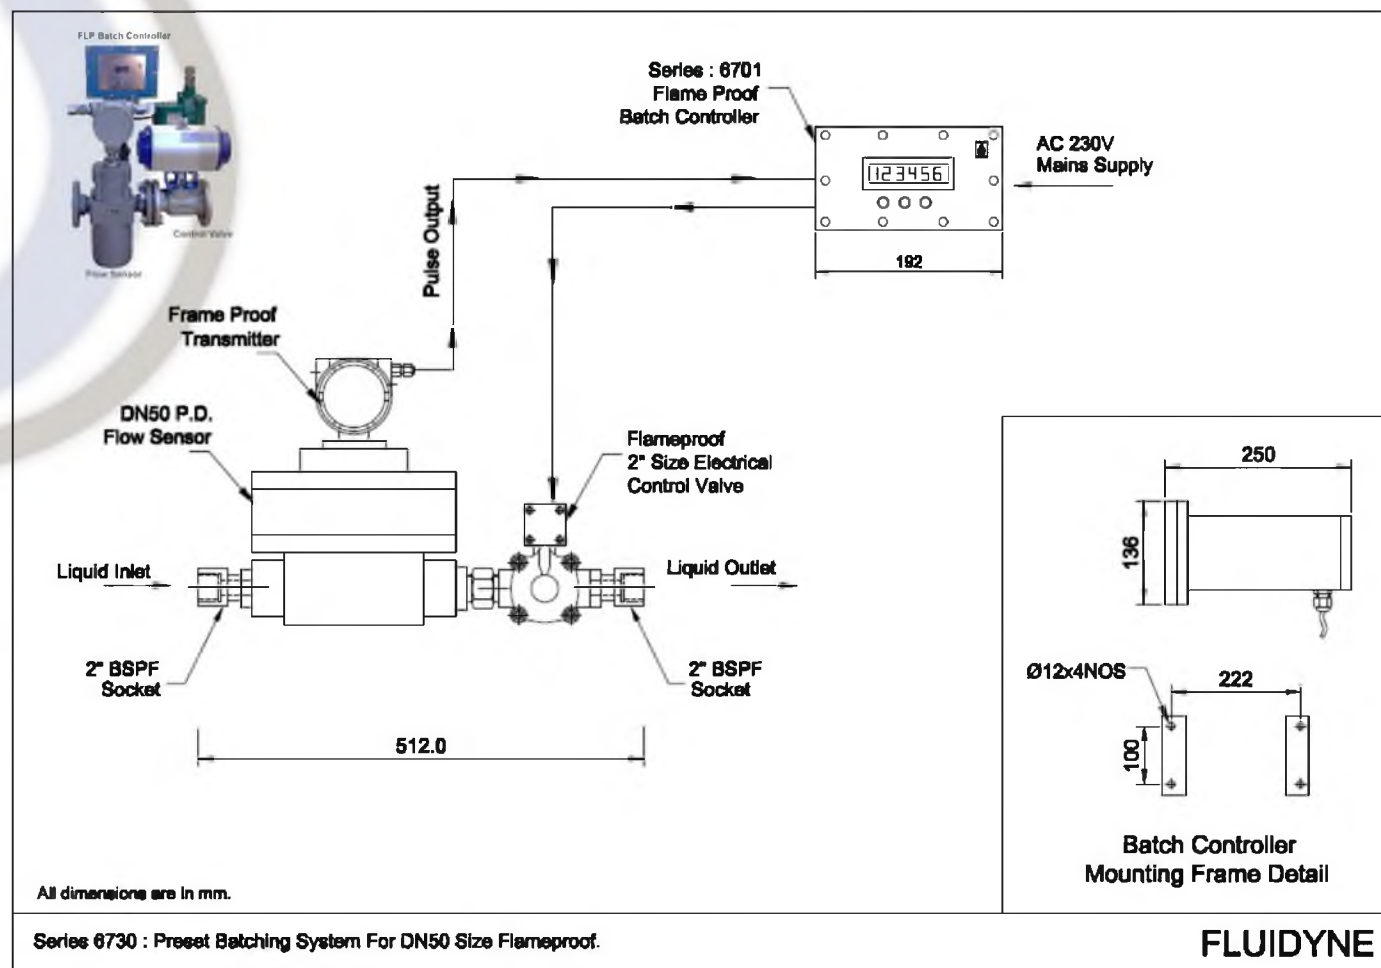

СЕРИЯ 6730: система предустановленного дозирования

Технические характеристики:

- входной \выходной размер расходомера: DN 80 (3 ")
- диапазон расхода: 2 400 – 24 000 л\ч
- тип жидкости: дизельной топливо / смазочные масла
- макс. рабочая температура: + 60 ° C
- макс. рабочее давление: около 1 МПа
- фильтрующий элемент (многораз.)- 150 микрон
- материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316
- уплотнения – тефлон
- вращающийся поршень – PEEK
(полиэфирэфиркетон)
- взрывозащищенный импульсный выход

